



Süße Strampelkombi

Größen: Einheitsgröße 0–6 Monate (Strampelsack) 74 (Jersey-Wickelshirt)

MATERIAL

STRAMPELSACK

Popeline in Weiß mit Hasenmuster –
145 cm breit, 50 cm lang (Oberstoff)

Jerseystoff in Weiß –
160 cm breit, 50 cm lang (Futterstoff)

Strickbündchen in Türkis –
70 cm breit, 25 cm lang

farblich passendes Garn

JERSEY-WICKELSHIRT

Jerseystoff in Weiß –
160 cm breit, 45 cm lang

Bügelvlies –
einseitig haftend, 20 cm breit,
4 cm lang

4 Jersey-Druckknöpfe in Weiß –
ø 12,4 mm

farblich passendes Garn

So wird's gemacht

Zuschneiden Strampelsack:

Hinweis: Die Teile aus Popeline (Oberstoff) plus 1 cm Nahtzugabe zuschneiden, die Teile aus Jerseystoff ohne Nahtzugabe.

aus Popeline: 2x Strampelsack im Bruch
aus Jerseystoff: 2x Strampelsack im Bruch
aus Strickbündchen: 1x Bündchen 42 cm breit, 22 cm lang

Zuschneiden Jersey-Wickelshirt:

Hinweis: Alle Teile plus 1 cm Nahtzugabe zuschneiden.
Bei Lasche und Streifen sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Markierungen übernehmen.

aus Jerseystoff: 1x rechtes Vorderteil, 1x linkes Vorderteil,
1x Rückenteil im Bruch, 2x Ärmel (davon 1x seitenverkehrt),
1x Lasche 5 cm breit, 4,5 cm lang, 1x Streifen 4 cm breit,
200 cm lang (Streifen muss zusammengesetzt werden, für
Umrandung des Shirts), 2x Streifen 4 cm breit, 22 cm lang
(Ärmel)

Strampelsack

- Die beiden Strampelsackteile aus Popeline rechts auf rechts legen, bis auf die obere Kante alle Nähte schließen und bügeln.
- Die beiden Futterteile aus Jerseystoff ebenso zusammennähen, dabei jedoch eine Wendeöffnung lassen.
- Für das Bündchen die kurzen Kanten rechts auf rechts legen, zu einem Ring zusammennähen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Das Bündchen links auf links mittig falten, sodass beide offenen Kanten ringsum aufeinanderliegen.
- Das doppelagige Bündchen über den äußeren Strampelsack schieben, sodass alle offenen Kanten aufeinanderliegen, und ringsum feststecken. Dabei trifft die Bündchennaht auf eine Seitennaht des Strampelsacks. Den äußeren

Hier geht's zum Video:



www.stoffe.de/pucksack-naehen

Sack mit dem angesteckten Bündchen in den auf links gewendeten Jerseysack stecken und alle Stofflagen ringsum mit einem elastischen Zickzackstich zusammennähen. Das Bündchen dabei dehnen.

5 Den Strampelsack wenden und die Wendeöffnung mit der Nähmaschine schließen.

Tipp

Vor dem Wenden den äußeren und inneren Sack an den seitlichen Nahtzugaben an einigen Stellen zusammennähen. So rutscht der Jerseysack später nicht heraus!

Jersey-Wickelshirt

1 Die Lasche längs rechts auf rechts legen und an der langen Kante und an einer kurzen Kante zusammennähen, wenden. Die Lasche entsprechend der Markierung an die Seitenkante des linken Vorderteils legen. Dabei liegen alle offenen Kanten aufeinander. Feststecken.

2 Das linke Vorderteil rechts auf rechts auf das Rückenteil legen und die Seitennaht schließen. Die Lasche dabei mitfassen. Die Seitennaht versäubern und bügeln. Das rechte Vorderteil ebenso an das Rückenteil nähen.

3 Beim rechten Vorderteil den Vliesstreifen entsprechend der Markierung auf die linke Stoffseite bügeln. Beim linken Vorderteil den Einschlag mit Vlies aufbügeln, den Einschlag nach innen bügeln und die gerade Einschlagkante versäubern.

4 Die langen Kanten eines Ärmels rechts auf rechts legen, zusammennähen und versäubern. Beim zweiten Ärmel wiederholen. Die Ärmel wenden und bügeln.

5 Das Shirt liegt mit der rechten Stoffseite nach oben, die Ärmel rechts auf rechts auf das Shirt stecken, dabei die Markierung für die Schulternaht beachten. Die Ärmel auf der linken Stoffseite annähen, versäubern und die Nahtzugaben in das Shirt bügeln. Jeden Ärmelsaum mit einem Jerseystreifen einfassen. Dafür den Streifen mit der rechten Stoffseite auf der linken Stoffseite des Ärmels annähen (beginnend 1 cm vor der Ärmelnaht), die offenen Kanten liegen dabei aufeinander. Das Ende des Streifens vor dem Festnähen



so einschlagen, dass die entstandene Abschlusskante des Streifens auf die Ärmelnaht trifft. Dann den Streifen auf die rechte Stoffseite des Ärmels umschlagen und knappkantig absteppen.


6 Zum Einfassen des Shirts mit dem langen Jerseystreifen am unteren Ende der Einschlagkante des linken Vorderteils beginnen. Genäht wird ringsherum entlang der Vorderkante und des Halsausschnitts bis zum Beginn der Einschlagkante des linken Vorderteils. Für saubere Abschlusskanten die Enden des Streifens vor dem Annähen einklappen.

7 Anschließend die Druckknöpfe entsprechend der Markierung anbringen.

Tipp

Für ein Shirt in Größe 86 bitte folgende Zugaben einrechnen: bei den Seitennähten von Vorder- und Rückenteil sowie an den Seitennähten der Ärmel je 0,5 cm, am Saum 1 cm und an den Ärmelsäumen je 2 cm.

Süße Strampelkombi, Strampelsack (1 Teil)

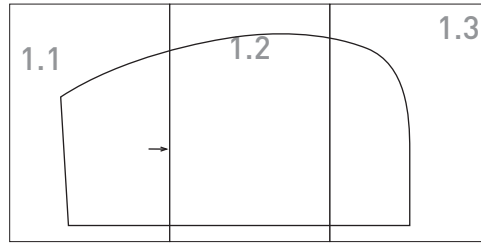

Kontrolllinien Seitenlänge 5 cm

1.1

2x Popeline im Bruch
(+ 1 cm Nahtzugabe)
2x Jerseystoff im Bruch

Fadenlauf



Stoffbruch

1.2

1.3

